

Streamline X

Sobib paigaldamiseks nii pinnase peale kui ka pinnasesse. Tagab 1–3 hooajaks tõhusa kastmise nõuetekohase hoolduse korral. Mõeldud kasutamiseks tasastel pindadel või väheste kõrguserinevustega aladel.

Tugev õhukeseseinaline rõhukompensaatorita imbtoru on lihtsasti paigaldatav, madala filtreerimisvajadusega ning selle väljavooluala on klapiga kaetud, mis hoiab ära ava ummistumise pinnaseosakeste ja taimejuurtega.

Streamline X16060 – 16080 – 16100 – 22100

Eelised ja omadused


Vastupidavaim õhukeseseinaline imbtoru: ainulaadne ribiline pind toimib tõkkena maapinna ja imbvooliku välispinna vahel, muutes paigaldamise ja kokkukerimise sujuvamaks.

Streamline X'i tugevdavad sisemised ja välimised ribad parandavad imbvooliku vastupidavust ja aitavad kaitsta toru kahjustuste eest.

Kastmisühtlus ja ummistumiskindlus: TurboNet labürinttilgutid koos filtriga kindlustavad väga hea kastmisühtluse ja samas vähendavad tilgutite ummistumisvõimalust.

Tehnilised eelised:

- Kaks selget ja nähtavat oranži triipu tähistavad tilgutite ülemist asetust, tagades imbvooliku õige paigalduse.
- Suunavad nooled ja märgistus pakendil lihtsustavad paigaldamist.

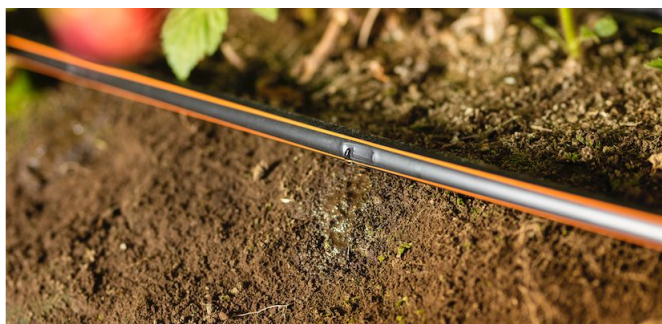

[Lae alla Streamline X infoleht](#)

Tehniline kirjeldus

- Streamline™ X imbvoolikud on saadaval klapiga väljalaskevaga.
- Madal filtreerimisvajadus: 130 mikronit / 120 mesh.
- Imbtoru sisepinnale "keevitatud" tilguti.
- Toodetud survevalu meetodil ilma liiteribadeta, mis tagab ühtlase survekindluse.
- UV-kindel. Vastupidav põllumajanduses tavapäraselt kasutatavate toitaine suhtes.

Streamline X imbvoolikute tehnilised andmed

Tootja: Netafim

Mudel	Sise-di- ameeter	Seina paksus	Tootlikkus	Tilgutite vahe	Rulli pikkus	Suurim töörõhk
16010 X	16,20 mm	0,15 mm	0,35 l/h	0,15 m	2600 m	1,00 bar
16080 +	16,20 mm	0,20 mm	1,60 l/h	0,30 m	250 m	1,20 bar
16080 X	16,20 mm	0,20 mm	1,05 l/h	0,30 m	2500 m	1,20 bar
16100 X	16,20 mm	0,25 mm	0,75 l/h	0,20 m	1800 m	1,40 bar
16100 X	16,20 mm	0,25 mm	1,05 l/h	0,30 m	2000 m	1,40 bar
22100 X	22,20 mm	0,25 mm	1,05 l/h	0,30 m	1500 m	1,10 bar

Rulli pikkus:

2600 m, 250 m, 2500 m, 1800 m, 2000 m, 1500 m

dropperSpacing:

0,15 m, 0,30 m, 0,20 m

Vooluhulk:

0,35 l/h, 1,60 l/h, 1,05 l/h, 0,75 l/h

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Netafim Ltd.





<https://www.netafim.com/en/>